





1

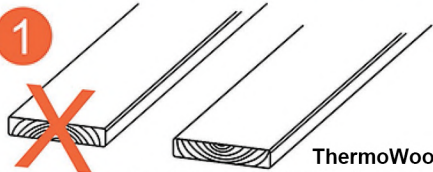

ThermoWood – borovica


Jadrová strana (pravá strana obsahujúca dreň) je pohľadová strana profilov zo severskej borovice.

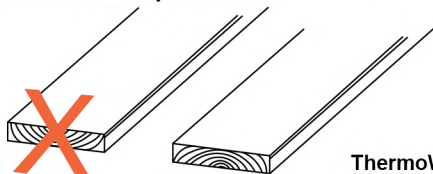

ThermoWood – smrek

Beľová strana je pohľadová strana profilov zo severského smreku.

2

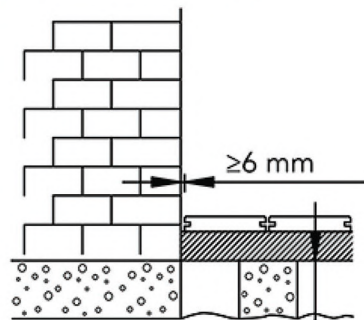




TIP: Použite rektifikačné terče BUZON



≥6 mm
≥42 mm

4

sklone dosiek 1% = 1 cm na 1 m

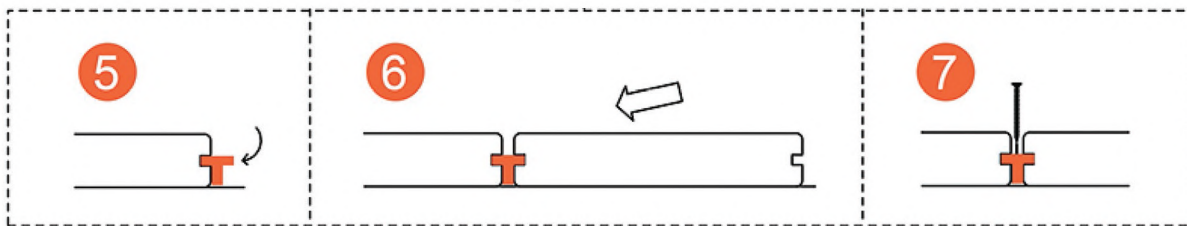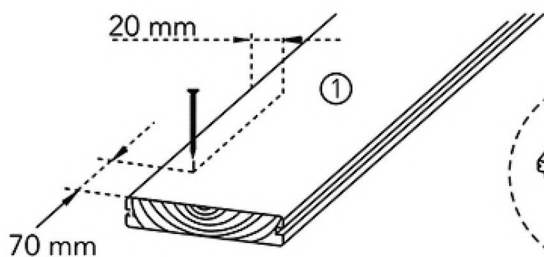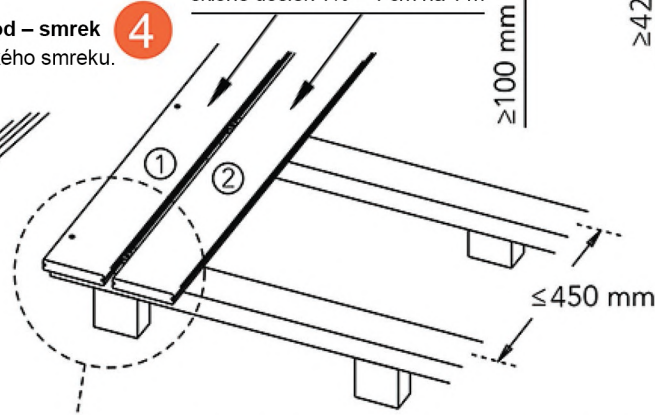


TIP: Pre zlepšenie ventilácie použite KLIP LIGO C/47


8




9

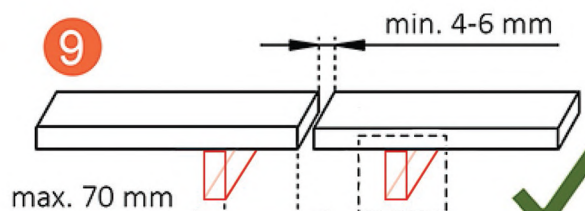





10

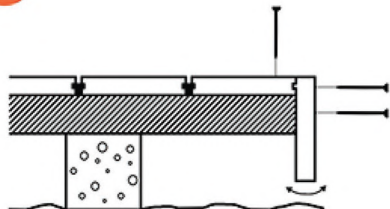

11



12

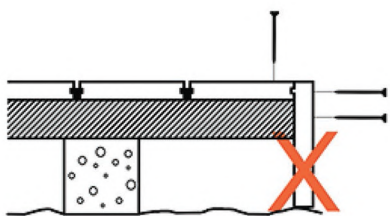

1 Owatron PCD 91

2 Owatron Aquatherm