

Luna Panel System 42x68 mm





Exteriérové a interiérové obklady

Luna Panel System 42x68 je prémiový obklad s ostrou hranou, který jako jediný ze skupiny produktů nevytváří spáru cca 3 mm mezi panely a imituje tak překládaný styl fasády = dosedá bez mezery k ostatním prvkům z řady.

Detailní informace

Rozměr	42x68 mm
Třída úpravy	LunaThermo-D - 212°C - exteriér
Povrch	Hladce hoblovaný, 2 strany pero-drážka
Dřevina	Severská borovice
Délky	3 a 4,2 m
Základní data	Krycí šíře 54,5 mm, 18,3 bm/m² Přibližná váha ~1,1 kg/m ~20,1/m²
Balení	Balík 192 kusů 4 kusy/svazek 48 svazků/balík. Balík zabalen ve fólii - 5 stran.
Omezení	Jen pro vertikální (svislý) způsob kladení.

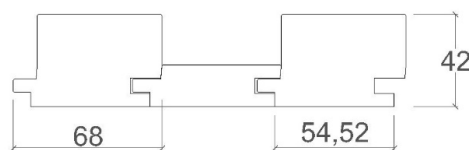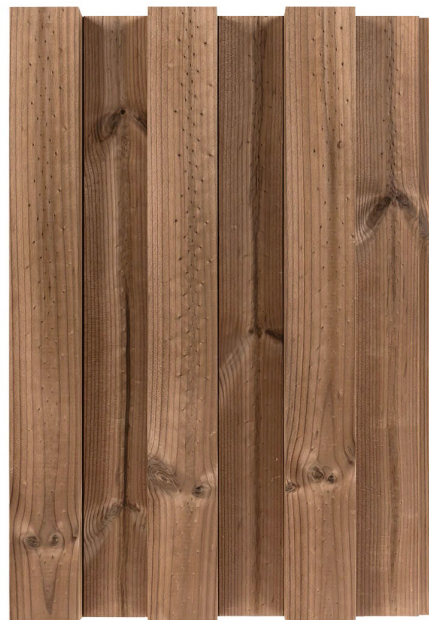

K dispozici i protipožární impregnace.

Lunawood technická data

Základní charakteristika	Severská borovice	Harmonizovaná evropská norma
Měrná hustota	420 kg / m³	SFS-EN 317
Reakce na oheň	D - s2, d0	SFS-EN 13502-1 + A1
Trakční odpor vrutu	19,45 ± 1,47 N/mm²	SFS-EN 13446
Tepelná vodivost	0,09 W/(m·K)	EN ISO 13787 + EN 12667
Třída odolnosti	Class 2 Thermo-D	EN 350-1
Třída použití	Class 3 Thermo-D	EN 335
Stabilita, bobtnání a schnutí	Tangenciální směr vláknů 4 % Radiální směr vláknů 2 %	SFS-EN 317
Rovnovážná vlhkost	6,4 %	EN 13183-1
Tvrdost dle Brinella	1,4 N/mm²	SFS-EN 1534
Janka	1700 N	ASTM D143-94
TVOC (celkové množství těkavých org. látek)	Thermo-D 0,077 mg/m²h	ISO 16000-9:2006 SFS-EN 16516:2017
CO2 emise (dle EPD)	117 kg CO2 eq/m³	Lunawood EPD

Použijte QR pro další podklady
načtete nebo kliknete



Návrhové nástroje

BIM objekty se hladce integrují do ArchiCADu a Revit, zatímco IFC modely a vykreslovací obrázky jsou kompatibilní s různým softwarem.

